



<取扱説明書>
サニーライト ECO
LED 投光器
LED30WZ,LED50WZ,LED100WZ

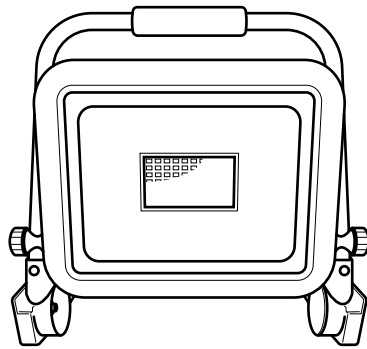

LED30WZ/LED50WZ

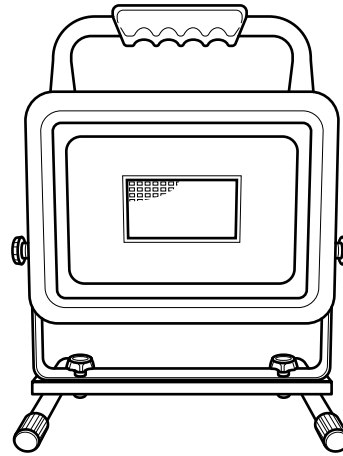

LED100WZ

安全に関する表示

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

マーク	意味	マーク	意味
	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。		この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	この記号は、禁止行為であることを示しています。		この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

安全にお使いいただくために

❗ 取扱説明書をよく読む

- 安全にご使用いただくために、取扱説明書を良く読み理解するまで操作しないで下さい。
- 取扱説明書は常に保管し、本製品を取扱うすべての人は繰返し読むようにして下さい。
- 子供や説明をうけていない大人に操作させない様、注意してください。

⚠ 警告

❌ **本製品は防雨型です。**
絶対に水中では使用しない。
故障・感電の原因になります。

❌ **点灯中 LED を直視しない。**
または人に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。

❗ **入力電圧は安定した電源を使用すること。発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。**
電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。

❗ **電源電圧は AC100V ± 10% の範囲内の安定した電源を使用すること。**
立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。

❌ **ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しない。**
火災・事故の原因になります。

❌ **鉄粉・切削屑・溶接火花等がかかる所で使用しない。**
火災・故障の原因になります。

❌ **電線の被覆に傷がついたまま使用しない。**
感電・火災の原因になります。

❌ **本体に布・紙などをかぶせない。**
火災・故障の原因になります。

❗ **周囲温度は -10℃～ 35℃ の範囲で使用すること。**
故障の原因になります。

**本体の締め付けを十分に
行うこと。**
落下・けがの原因になります。

⚠ 注意

❌ **電線を無理に引っ張らない！
踏まない！重量物をのせない！**
火災・感電・断線の原因になります。

❌ **電線を油脂、アルコール、溶剤、
薬品等に触れさせない。**
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。

❌ **濡れた手で触らない。**
感電の原因になります。

❌ **落としたり、ぶついたり、
強い衝撃を与えない。**
故障の原因になります。

❌ **本製品は仮設用です。
施設照明用途には使用しない。**
屋外の長期間での常設置は行わないでください。


❌ **分解・改造しない。**
感電・けがの原因になります。

仕様


型 式		LED30WZ	LED50WZ	LED100WZ
電 圧 (V)		単相 100	単相 100	単相 100
周 波 数 (Hz)		50/60	50/60	50/60
消費電力 (W)		30	50	100
光 束 (lm)		2700	4500	9000
色 温 度 (k)		6500	6500	6500
外形寸法 (mm)	全 長	173	180	181
	全 幅	286	317	360
	全 高	280	300	433
ランプ部寸法 (mm)	全 長	36	41	58
	全 幅	210	240	315
	全 高	168	193	235
質 量 (kg)		1.7	2.0	4.0

各部の名称と取り扱い

LED30WZ/LED50WZ

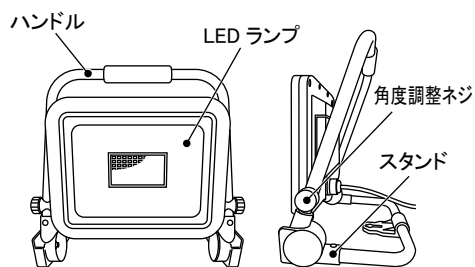

LED100WZ

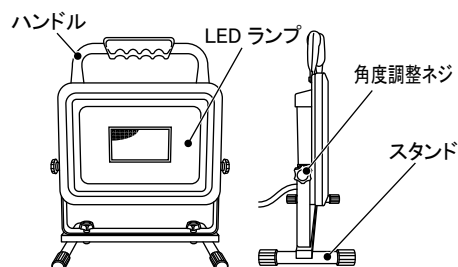

- 電源プラグをコンセントに差し込むとランプが点灯します。コンセントから抜くと消灯します。角度調整用ネジを緩めランプの角度を調整し角度調整ネジを締めて固定します。
- LED ランプの角度調整用ネジを固定する時は工具を使用しないでください。工具を使用するとねじが破損するおそれがあります。

投光器の設置

- 投光器を固定ねじで脱落しないように固定します。高所に取り付ける時は投光器をネジで支柱などにしっかりと固定して、万一の落下に備えて落下防止措置を施してください。

LED ランプについて

LED 光源にはばらつきがあるため、LED 光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

サニーライト ECO 保証書

本保証書は日本国内のみ有効です。This Warranty is valid only Japan

お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記載の規定により、無償で交換または修理させていただきます。

- 保証期間内（お買上げ日より6ヶ月間）に正常なご使用状態において万一故障が発生した場合は、無償で交換または修理させていただきます。その際はお買上げの販売店にご連絡下さい。
- 次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせていただきます。（郵送料等諸掛りはお客様のご負担となります。）
 - 本保証書にお買上げ日及び販売店名の記入・捺印が無い場合。
 - 誤用・乱用及び取扱不注意、取扱説明書の禁止事項による故障又は損傷の場合。
 - 弊社指定の販売店以外での修理・改造・分解が行われた場合。
 - 火災・地震・水害及び盗難等の災害・不適切は移動・落下などの場合。
 - 使用中に生じたキズ・汚れなどの外観上の変化、ガソリン・エンジンオイルなどの汚れ。
 - 付属品の交換。
 - 原因が本製品以外に起因する場合。
 - 本保証書の指示がない場合及び必要事項の記入が無い場合。

製品名	サニーライト ECO	本製品番号	
お客様	ご住所 〒		
	ご氏名		
お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日より6ヶ月間
販売店	ご住所 〒		
	ご氏名		

本保証書は製品番号、お買上げ日、販売店の記載がない場合は、無効とします。

必ずご確認ください、記入なき場合はお買上の販売店にお申し出下さい。

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換又は修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

発売元  株式会社 **ワキタ**

本社／〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目3番20号

工場／〒520-3202 滋賀県湖南市西峰町4番地1 TEL (0748)75-2171 (代表)