

スポットクーラー MSC25A

Spot Cooler

自動首振り

自動首振り機能付きで
使いやすさがアップ。

作業現場や展示会場などで
広く涼しい風を届けます。

吹き出し口は
左右100度の
自動首振り機能付き。
(手動では左右210度)



左右100度

- 切／弱／強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作。
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 吊り下げフック装備。
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計。
- 丈夫なオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。
- 工場・作業所・建築現場・野外テント・売店・店舗・厨房などさまざまな場所で活躍します。



シンプルスイッチ



エアフィルター



吊り下げフック




排水ドレン


■仕様

型式	MSC25A	
電源	単相交流100V	
周波数	50Hz	60Hz
冷房能力	2.2kW	2.5kW
消費電力	875W	1094W
風量	4.7m ³ /min	4.8m ³ /min
電気代(1時間あたり)	1kwhの電気料金×0.88	1kwhの電気料金×1.1
ドレンタンク容量	5ℓ	
タイプ	1口/自動首振り	
冷媒HFC	R410A	
圧縮機保護装置	オーバーロードプロテクター	
寸法(ダクト含まず)	W405×D430×H895mm	
質量	45kg	
風向	左右100度(自動) / 左右210度(手動)	
その他	排熱ダクト・ドレンホース付	

※冷房能力、電気特性および消費電力は室温35℃相対湿度60%
強冷風運転の条件で運転した時の値です。
※1kwhの電気料金はご契約されている電力会社にご確認ください。

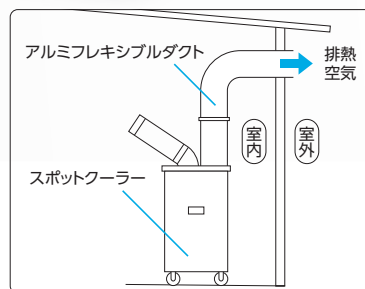

市販品のアルミフレキシブルダクトを排熱ダクトに直接の取付けることができます。アルミフレキシブルダクトの長さは、冷房効率が下がりますので3m以内でご使用ください。



排熱ダクト先端部

※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。