

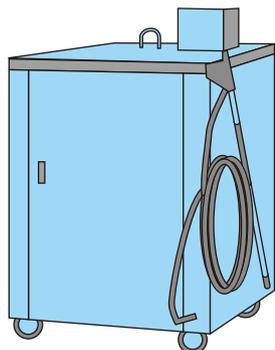


温水洗浄機/タイヤ洗浄機



■温水洗浄機

会社名	やまびこ産業	やまびこ産業	
型式	JMH504	JMH1110	
ポンプ	吐出圧力 Mpa(kgf/m ²)	4.9(50)	10.8(110)
	吐出量 (ℓ/min)	3.3(200)/4(240)	10(600)
電源 (V)	単相100	三相200	
周波数 (Hz)	50/60	50/60	
電動機出力 (kw)	0.75	2.2	
温水温度 (°C)	100	30~80	
ボイラー	使用燃料	白灯油 (JIS 1号灯油)	
	燃料タンク容量 (ℓ)	10	28
外形寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	796×505×940	728×855×1200	
本体質量 (kg)	113	155	

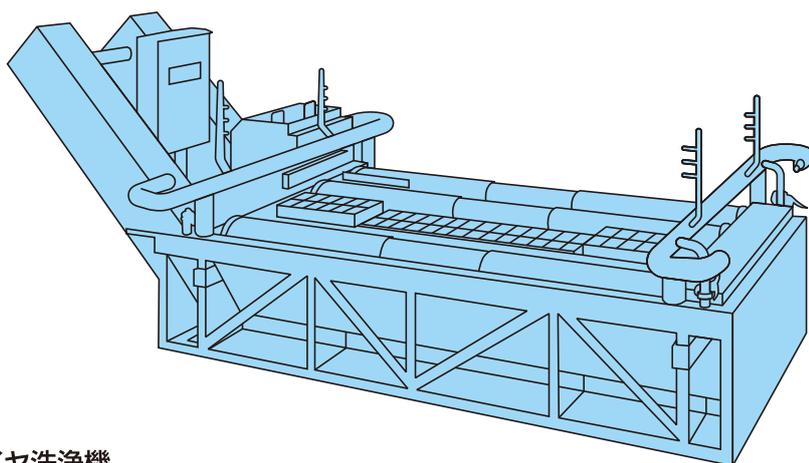

■タイヤ洗浄機

会社名	鶴見製作所
型式	MTW
機械寸法	長さ5150mm×幅2080mm×高さ1920mm
使用水量	水循環仕様のため1台当たり3ℓ~10ℓ補給 (自動補給)
使用電力	ロール駆動モータ 2.2kW×1台 水中ポンプ 5.5kW×1台 排泥コンベヤ 0.4kW×1台 合計 8.1kW
洗浄車輛	大型車輛 (10tダンプ・トラック)
洗浄時間	待ち時間5sec+前輪15sec+待ち時間5sec+後輪15sec 計40sec
洗浄方式	ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式。
排泥方式	機内に落ちた泥土は清澄剤投入により水と泥分に分離されコンベヤにて機外へ自動排出
質量	3600kg