


# ディーゼル発電機 (90~300KVA)

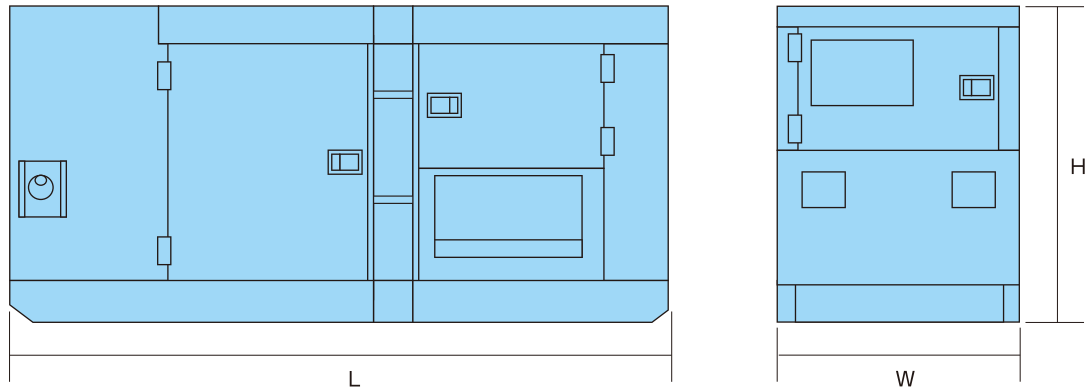

## ■ディーゼル発電機(90~300KVA)

会社名		デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業	デンヨー	
型式		DCA-90ESH	SDG100S	DCA-125ESK	SDG125S	DCA-150ESH	
交流発電機	出力 (KVA)	75/90	80/100	100/125	100/125	125/150	
	電圧 (V)	200/220	200/220	200・400/220・440	200・400/220・440	200・400/220・440	
	電流 (A)	217/236	231/262	289・144/328・164	289・144/328・164	361・180/394・197	
メーカー		日野	いすゞ	コマツ	日野	日野	
エンジン	型式	JO8C-P	DD-6BG1T	SAA6D102E2A	JO8C-UD	JO8C-UD	
	定格出力	(KW)	70.0/83.0	73.6/91.2	97.8/115.5	96.3/112.5	113.0/135.0
		(rpm)	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
燃料タンク容量 (ℓ)		185.0	225.0	250.0	250.0	250.0	
燃料消費量 (ℓ/h)		12.5/15.5	14.5/19.0	16.3/21.0	16.4/21.0	19.3/23.9	
寸法 L × W × H (mm)		2750×1100×1400	2600×1000×1400	3000×1080×1500	2990×1180×1480	3200×1180×1500	
乾燥(運転)質量 (kg)		1860(2070)	1640(1870)	2130(2400)	2050(2300)	2360(2630)	

※交流発電機 (Hz:50/60) ※燃料消費量・75%負荷時 (Hz:50/60)

会社名		北越工業	デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業	
型式		SDG150S	DCA-220ESM	SDG220S	DCA-300ESK	SDG300S	
交流発電機	出力 (KVA)	125/150	200/220	200/220	270/300	270/300	
	電圧 (V)	200・400/220・440	200・400/220・440	200・400/220・440	200・400/220・440	200・400/220・440	
	電流 (A)	361・180/394・197	577・289/577・289	577・289/577・289	779・390/787・394	779・390/787・394	
メーカー		日野	三菱	三菱	コマツ	コマツ	
エンジン	型式	JO8C-UD	6D24-TLE2B	6D24-TLE2B	SAA6D125E2B	SAA6D125E2B	
	定格出力	(KW)	118.0/140.0	181.0/199.0	181.0/199.0	232.0/257.0	232.0/257.0
		(rpm)	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
燃料タンク容量 (ℓ)		250.0	380.0	390.0	490.0	490.0	
燃料消費量 (ℓ/h)		19.4/24.3	33.7/38.1	31.8/36.3	39.0/47.0	43.1/50.6	
寸法 L × W × H (mm)		2990×1180×1480	3700×1300×1750	3700×1300×1670	4000×1400×1800	3900×1400×1760	
乾燥(運転)質量 (kg)		2180(2430)	3630(4050)	3240(3630)	4320(4860)	3790(4290)	

※交流発電機 (Hz:50/60) ※燃料消費量・75%負荷時 (Hz:50/60)